MAGMA blindagens

Manual de Instalação

Portas de Segurança

JAN/2013

Conteúdo

Apresentação da Magma 01
Apresentação do Produto 02
Cuidados Gerais 03
Transporte/Recebimento 03
Componentes 04
Material Necessário 05
Obra x Produto 05
Instalação 06
1.Posicionamento 06
2.Concretagem 08
3.Acabamento 09
Garantia 10
Agradecimento 10
Fale com a Magma 10

MAGMA blindagens

Apresentação Magma

Localizada no litoral Catarinense, a Magma Blindagens possui 8 anos de experiência no segmento de blindagem arquitetônica, produzindo e fornecendo produtos voltado para segurança residencial, comercial e bancária. Possui uma linha de produtos diversificada; portas, cofres, visores, proteção de valores entre outros, oferecendo aos nossos parceiros soluções eficientes e personalizada.

Contamos com o desenvolvimento tecnológico e mecânico contínuo dos produtos, visualizando a atualização que o mercado impõe, obtendo assim a plena satisfação de nossos parceiros.

MAGMA blindagens

Portas

Artesanalmente confeccionadas, as portas possuem uma qualidade única. Composta por aço carbono de alta resistência, sistema mecânico interno de travas de alta segurança (opcional), diversos pontos de travamentos fixos e móveis, as portas garantem controle total de acesso, proporcionam um ambiente seguro, impedindo a entrada de pessoas indesejáveis.

Produzidas exclusivamente com características que compõe o seu ambiente, são projetadas adequadamente para suprir a necessidade que o local deseja.

Contamos com inúmeras variações e modelos exclusivos, para que estas se adaptem ao ambiente.

Cuidados Gerais

> Verifique as medidas fornecidas para a fabricação das mesmas.

> A instalação deve ser feita com a porta no batente.

Transporte/Recebimento

Verifique no recebimento, se a embalagem encontra-se intacta.
Caso haja alguma violação verifique a integridade do produto.

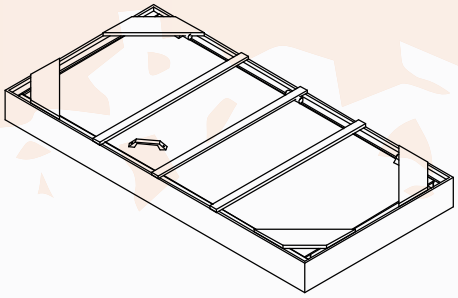

Realize a conferência do produto;
Localize a placa de identificação que encontra-se colada na porta. Nesta placa encontam-se o Certificado nº, que deverá ser o mesmo que consta na Nota Fiscal.

MAGMA blindagens	www.magmablindagens.com.br Fone/Fax: 48 3285 2225 Biguaçu - Santa Catarina - Brasil
PRODUTO	P B 3
FABRICAÇÃO	08/12
CERTIFICADO Nº	OP 0248
RETEX Nº	

Placa de identificação

Componentes

Identifique as 2 partes principais; Batente e Folha.

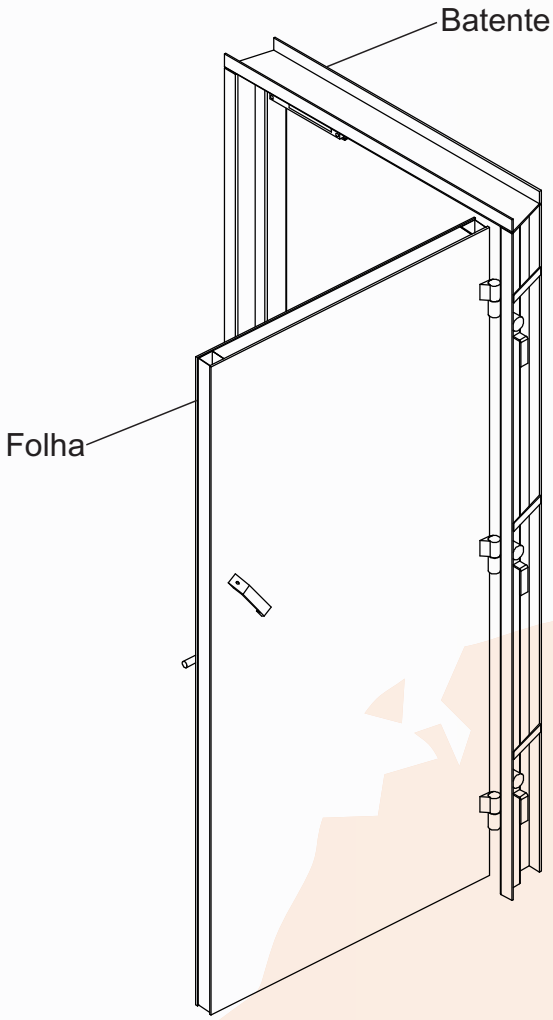

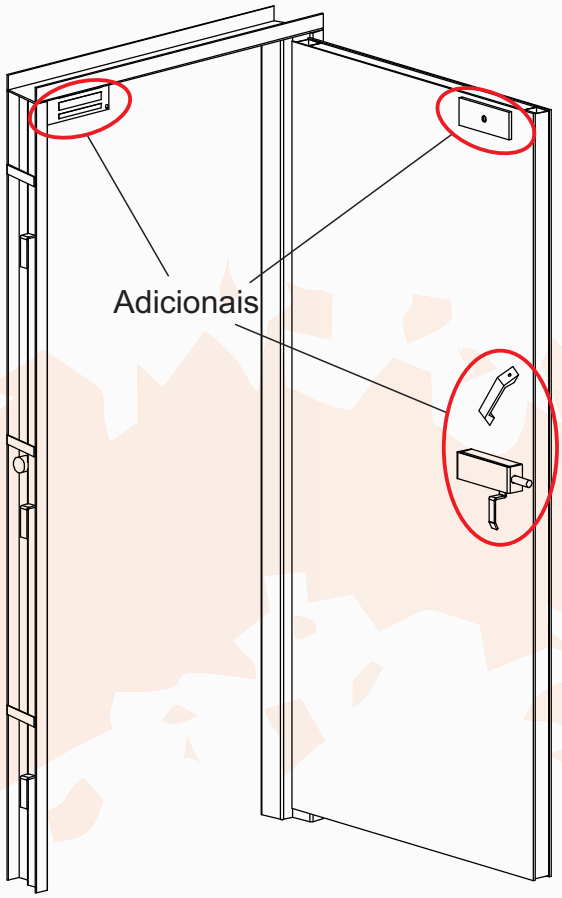

*Imagem ilustrativa.

Material Necessário

> 2 pessoas (Uma delas com experiência em obras)
> Material de obra; para concretagem.
> Aproximadamente 2hs + tempo de curagem.
> Madeira

Obra x Produto

É essencial que antes de dar inicio ao processo de instalação sejam feita algumas conferencias.

> Verifique as medidas da obra, se corresponde ao fornecido no pedido. Solicitamos que seja conferido também o esquadramento; 3 medidas na Largura e 2 medidas na Altura, conforme desenho; é importante que todas as medidas estejam exatas.

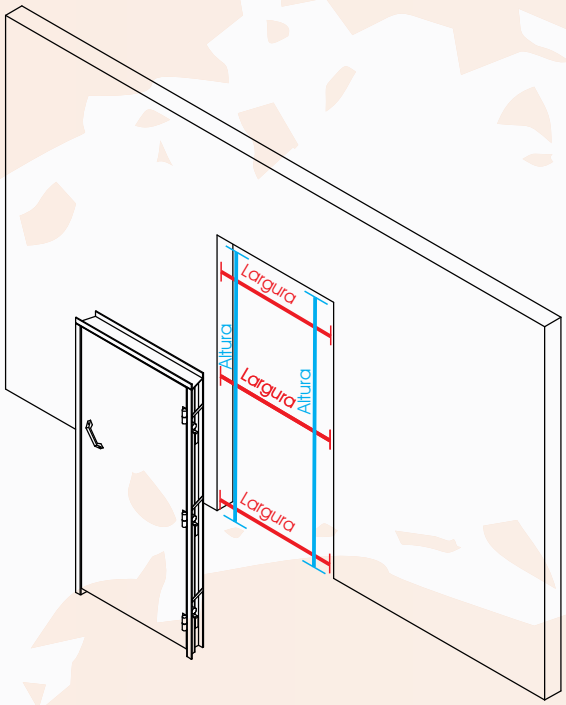

> As portas são projetadas com uma folga de 10mm total, do vão fornecido.

Ex.: Vão da obra: 2200(a) x 900(l)mm
a porta deverá ter: 2190(a) x 890(l)mm

MAGMA blindagens

1. Posicionamento

Após realizar a conferência das medidas, posicione a porta no vão ao qual será instalada. Realize o ajuste das folgas pelo lado externo com ajuda de calços. Calce a porta de maneira que fique firme, sempre conferindo o nível e o prumo.

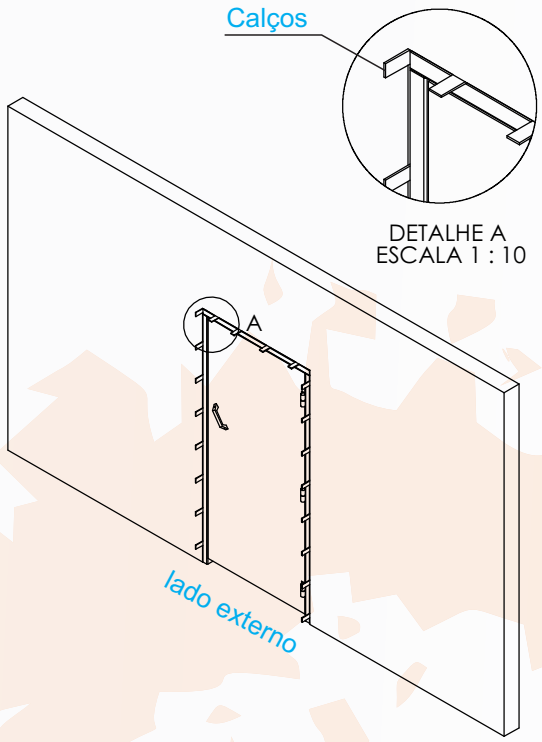

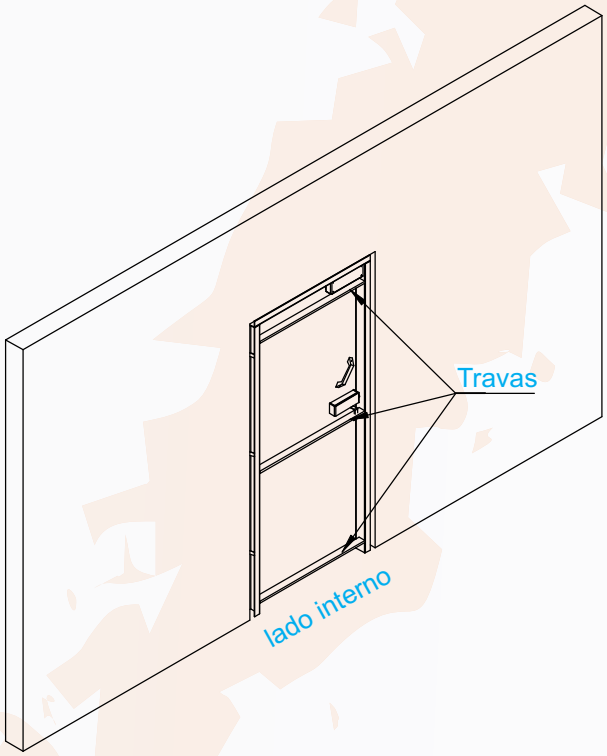

Pelo lado interno, corte pedaços de madeira com a medida do vão entre os dois batentes laterais, para realizar um travamento. Calce o lado interno da porta como mostra a figura ao lado.

1. Posicionamento

Quando a porta estiver totalmente 'calçada' de maneira firme, realize o teste de abertura da porta, atentamente verifique se a mesma não está pegando nos batentes, piso, ou se a fechadura não está pesada.

Caso esteja pegando realize um novo calçamento/travamento da mesma.

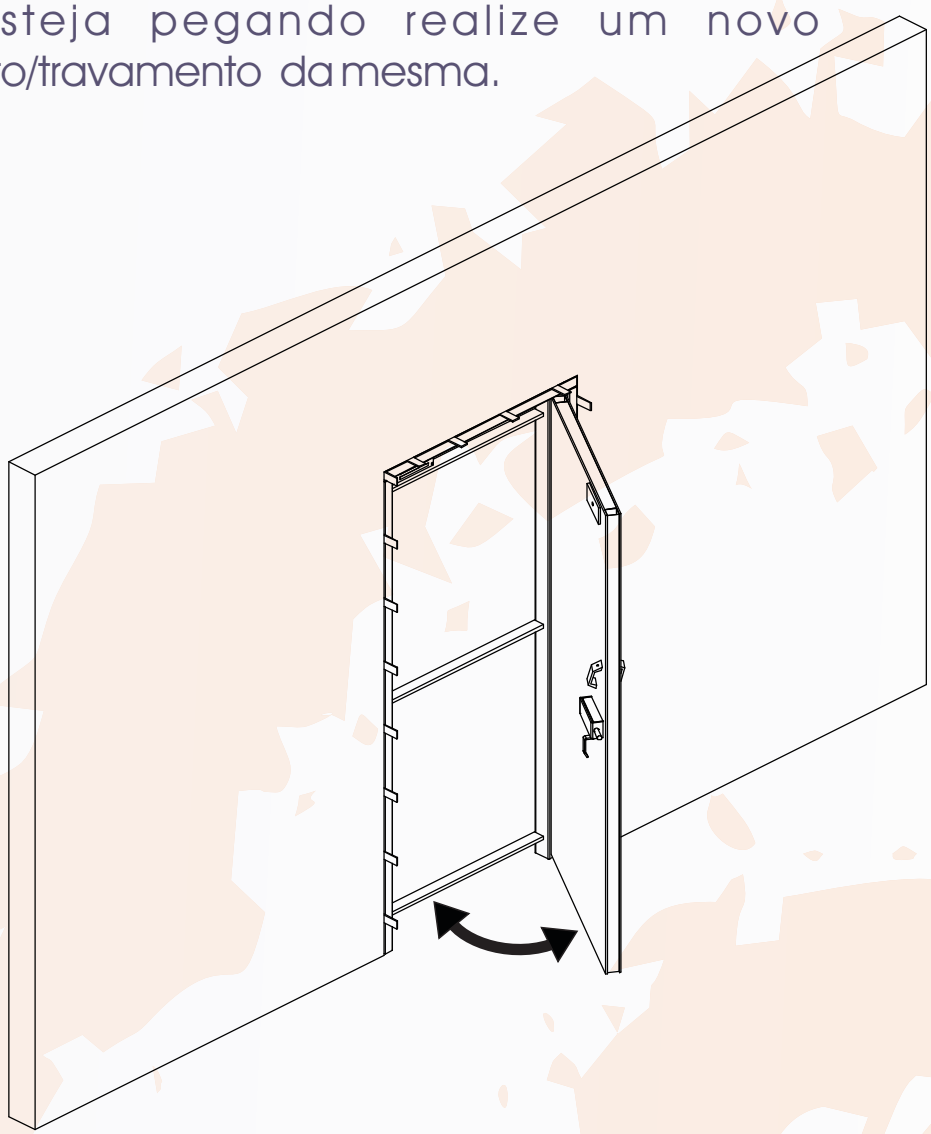

2. Concretagem

Agora a porta já está pronta para receber o concreto.

Efetue a concretagem pelo lado interno, com cautela para que não mexa com o posicionamento da porta (nível e prumo). Se necessário para não danificar a pintura, isole os batentes com fita crepe (opcional).

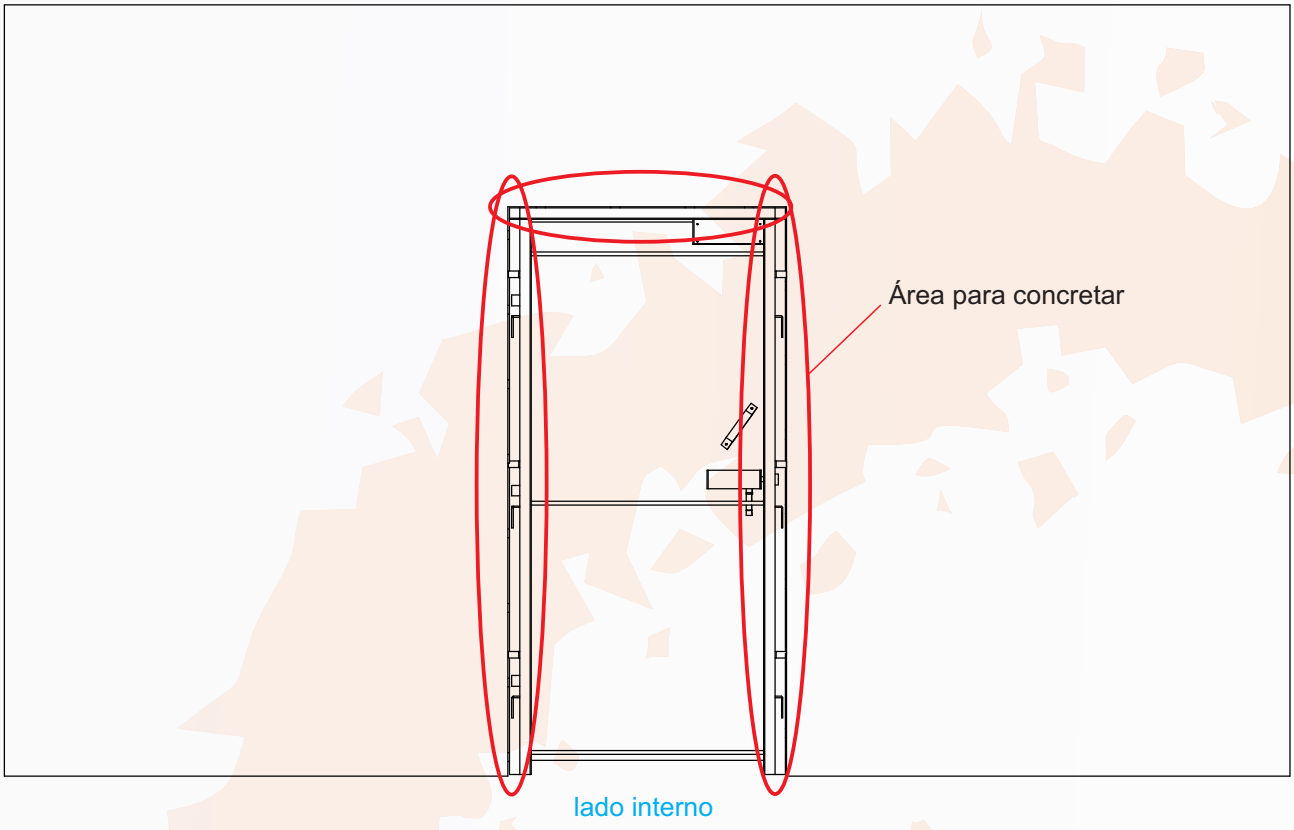

É muito importante que as travas e os calços só sejam removidos após a secagem do concreto. Caso seja removida antes, os batentes podem sofrer torção, influenciando no funcionamento do produto.

3. Acabamento

Após a secagem do concreto, certifique-se que a porta esteja limpa, inclusive em suas 'dobradiças' e mecanismos. Efetue o acabamento necessário.

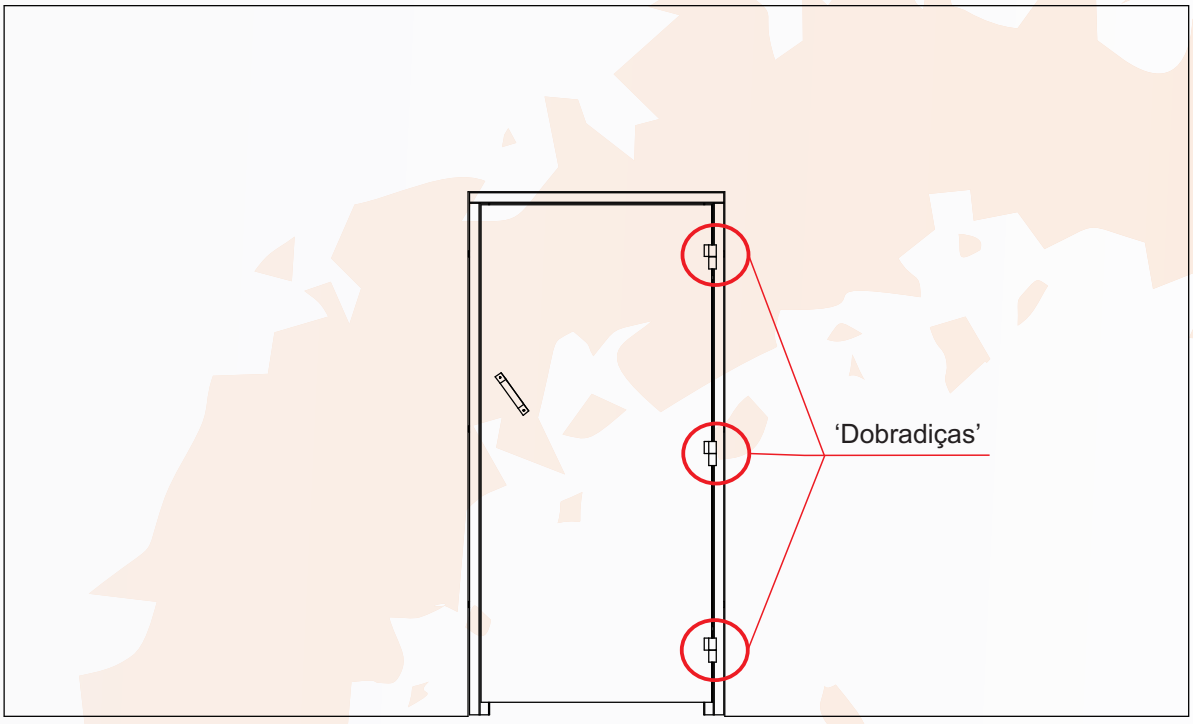

Pronto!
Sua porta já está pronta para uso.

Garantia

Todos os equipamentos por nós fabricados, tem sua garantia de 90 dias a contar da data da emissão da Nota Fiscal, desde que comprovado seu uso e instalação de forma correta dentro das especificação. Os produtos por nós vendidos e/ou aplicados em nossos equipamentos e/ou serviços, tem a garantia original do fabricante.

Agradecimento

Agradecemos a sua preferência e desejamos que sua satisfação seja nossa motivação para continuarmos trabalhando e suprindo as necessidades dos nossos clientes.

Fale com a Magma

A MAGMA BLINDAGENS se coloca a disposição para quaisquer dúvidas que possam surgir através:

Tel.: (048) 3285-2225 (horário comercial)
E-mail: contato@magmablindagens.com.br

MAGMA blindagens